

TSC-748系列 | 尖部替換式迴轉頂針

適用 CNC車床、高速車床及其他機床。


用途 適用長度300mm/m以內一般軸心車削加工。

結構 採用前後兩個支撐點加止推軸承設計製成。

配件 48型小子、61型沖子

精準度 0.005以內

尺寸表 單位: mm

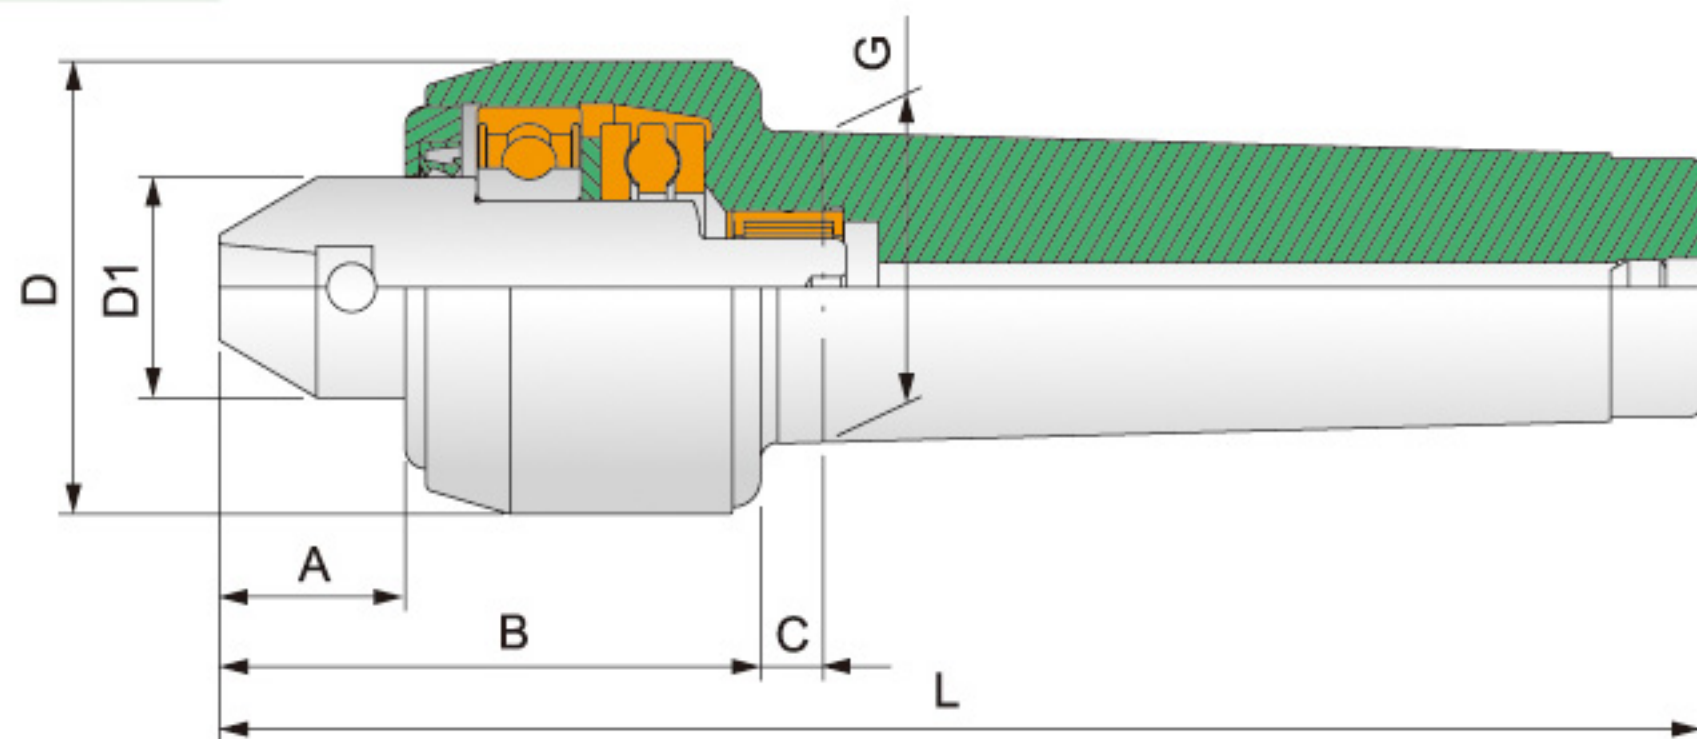

型式/外表尺寸	A	B	C	D	D1	G	L	軸承最高轉數	軸承徑向力(載重)	軸承軸向力(推力)
TSC-748-3	27	78	8	58	31.2	23.825(MT3)	165	4,000 rpm	900 kg	2,200 kg
TSC-748-4	27	78	9	65	31.2	31.267(MT4)	186	4,000 rpm	1,100 kg	2,500 kg
TSC-748-5	27	78	9	65	31.2	44.399(MT5)	213	4,000 rpm	1,200 kg	2,500 kg