

TSC-665系列 | 尖部替換式強力迴轉頂針

適用 CNC車床、高速車床及其他機床。


用途 適用高推力強力車削加工。

結構 止推軸承加大推力設計，載重前後採用針狀軸承設計製成。

配件 65型大子、65型沖子

精準度 0.005以內

尺寸表 單位: mm

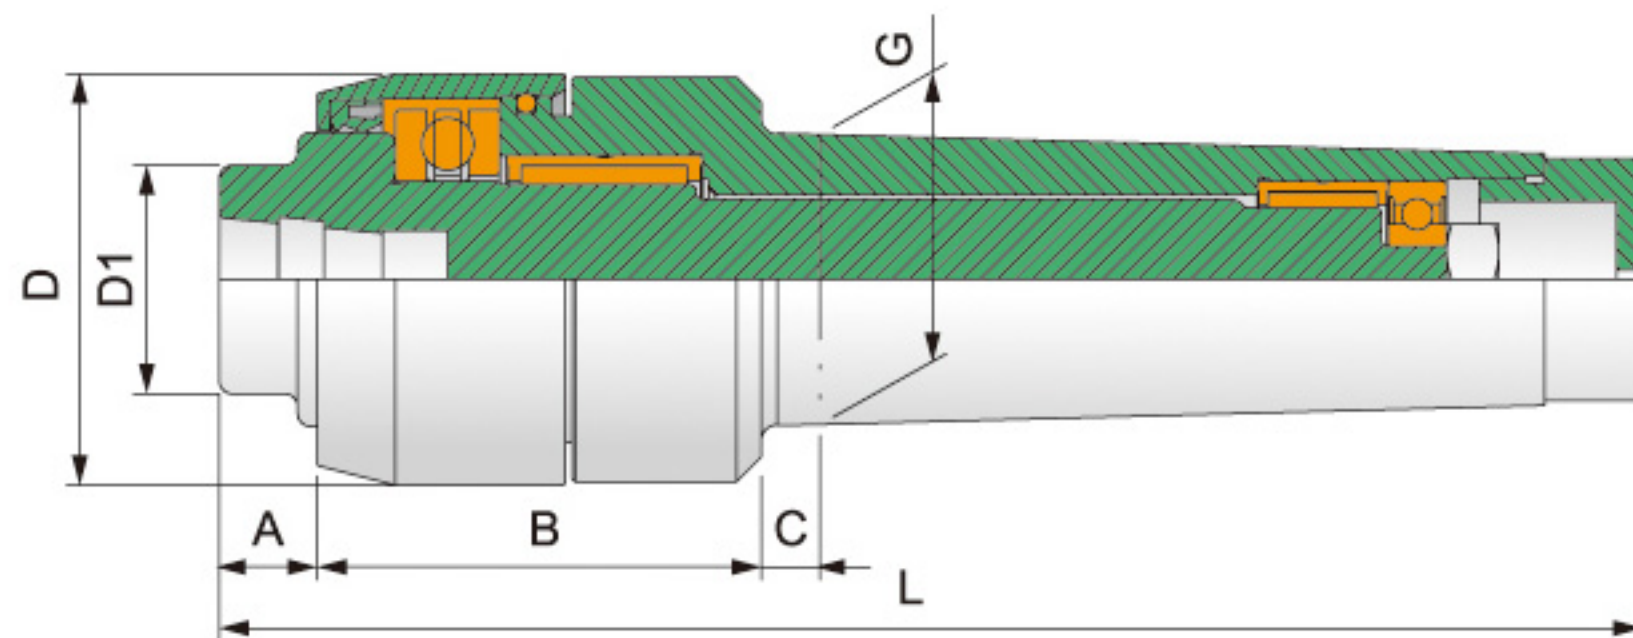

型式/外表尺寸	A	B	C	D	D1	G	L	軸承最高轉數	軸承徑向力(載重)	軸承軸向力(推力)
TSC-665-3	12	69	8	58	34.8	23.825(MT3)	156	3,500 rpm	1,960 kg	1,750 kg
TSC-665-4	15	83	9	63	34.8	31.267(MT4)	191	3,500 rpm	2,800 kg	2,150 kg
TSC-665-5	15	83	9	63	34.8	44.399(MT5)	218	3,500 rpm	3,080 kg	2,150 kg