

# F362系列 | 精密小徑迴轉頂針


**適用** CNC車床、高速車床及其他機床。

**用途** 適用小徑軸心長度300mm以內中車削加工。

**結構** 採用止推軸承、前後滾針軸承，兩個支撐點特殊設計製成。

**精準度** 0.002以內

**尺寸表** 單位: mm

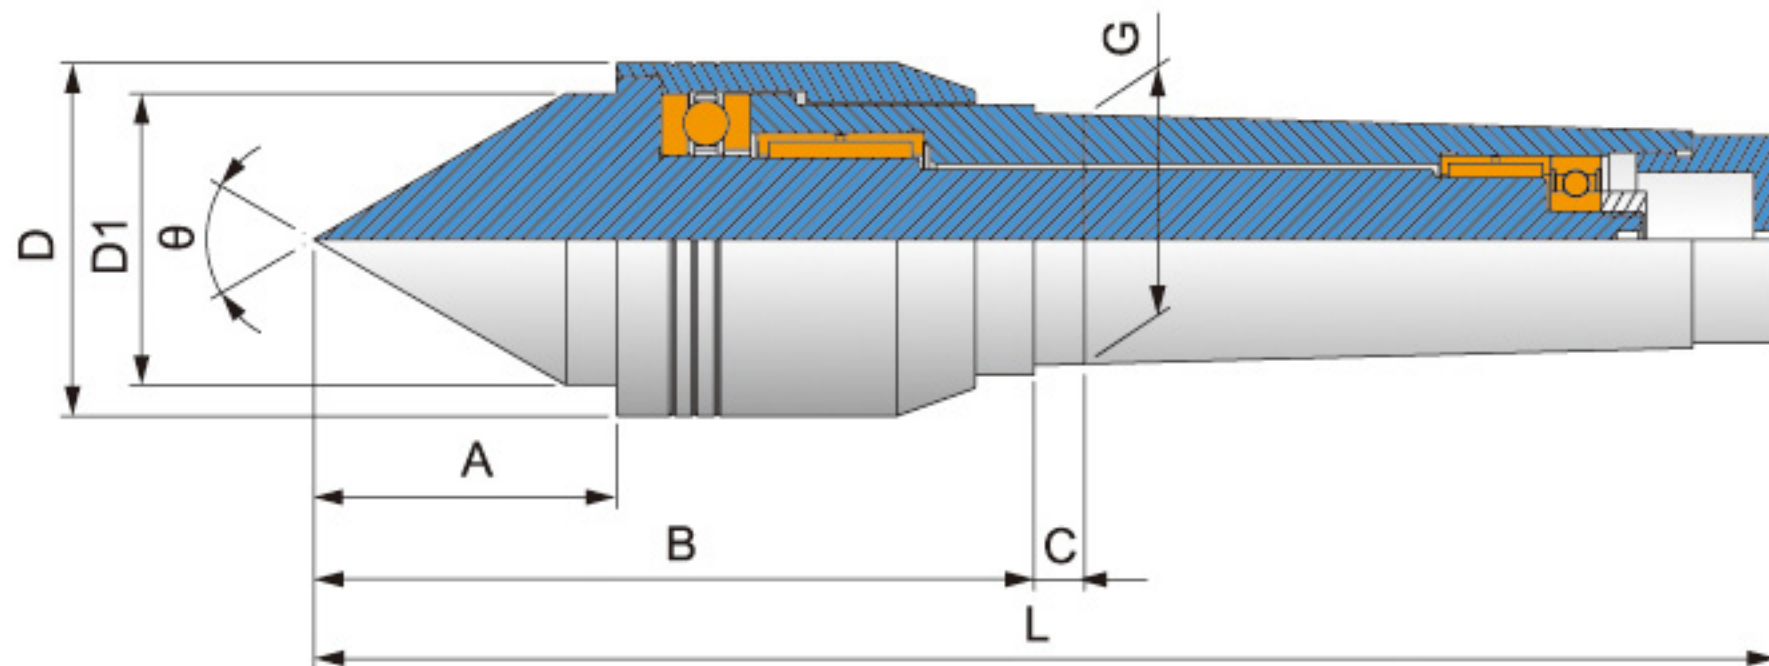

型式/外表尺寸	A	B	C	D	D1	G	L	$\theta$	軸承最高轉數	軸承徑向力(載重)	軸承軸向力(推力)
<b>F362-2</b>	28	75	6	32	23	17.780(MT2)	144	60°	4,000 rpm	400 kg	1,000 kg
<b>F362-3</b>	36	91	8	41	35	23.825(MT3)	178	60°	3,500 rpm	1,200 kg	1,500 kg
<b>F362-4</b>	41	100	9	48	40	31.267(MT4)	208	60°	3,500 rpm	1,400 kg	1,900 kg
<b>F362-5</b>	54	134	9	63	52	44.399(MT5)	269	60°	3,000 rpm	2,200 kg	2,500 kg