

TSC-762系列 | 高效能迴轉頂針


適用 CNC車床、高速車床及其他機床。

用途 適用長度300mm以內一般軸心車削加工。

結構 採用前後兩個支撐點加止推軸承設計製成。

精準度 0.002以內

尺寸表 單位: mm

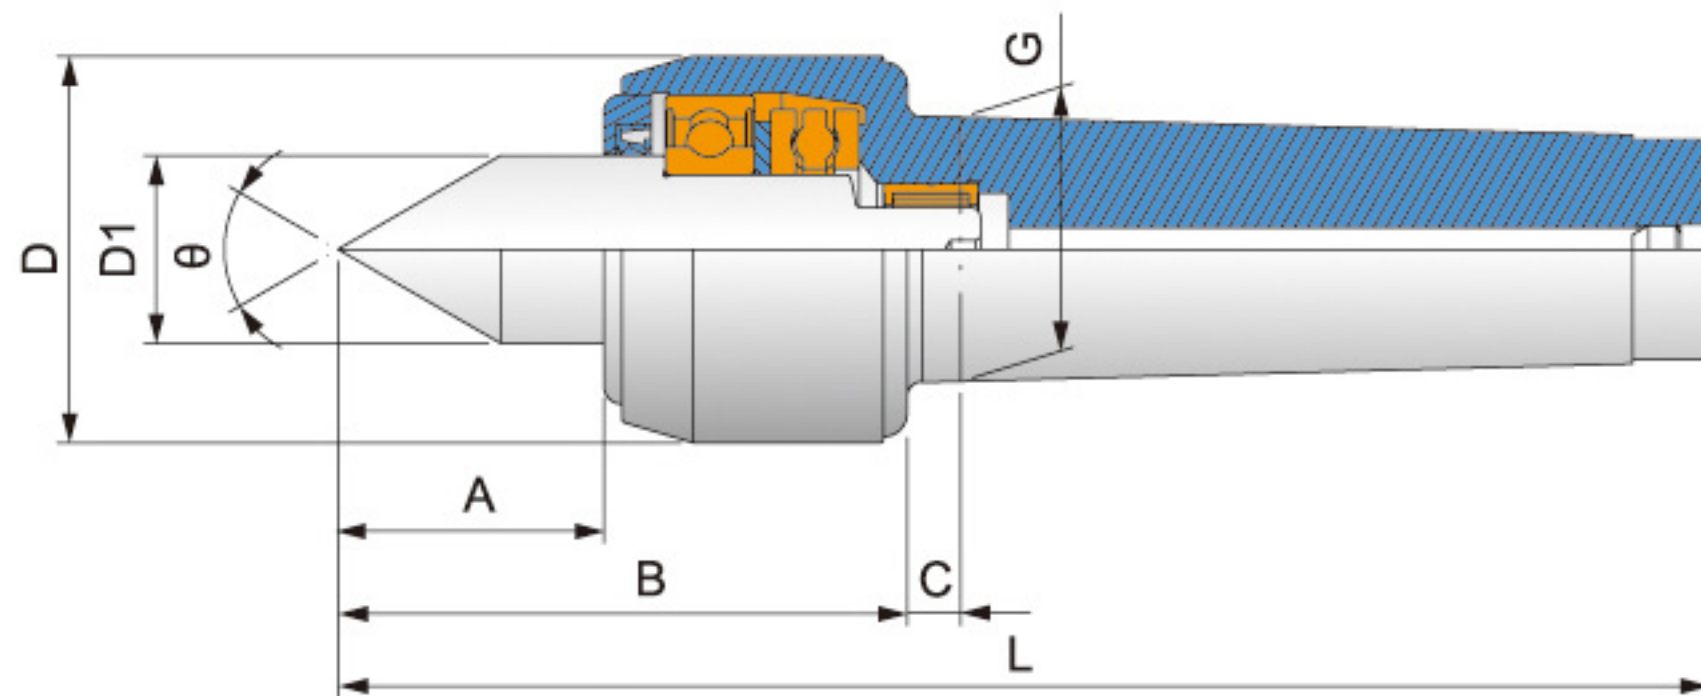

型式/外表尺寸	A	B	C	D	D1	G	L	θ	軸承最高轉數	軸承徑向力(載重)	軸承軸向力(推力)
TSC-762-3	45	96	8	58	31.2	23.825(MT3)	183	60°	4,000 rpm	900 kg	2,200 kg
TSC-762-4	45	96	9	65	31.2	31.267(MT4)	204	60°	4,000 rpm	1,100 kg	2,500 kg
TSC-762-5	45	96	9	65	31.2	44.399(MT5)	231	60°	4,000 rpm	1,200 kg	2,500 kg