

SC-67-B-30 | 齒部替換式端面固定傳動頂針

適用 CNC車床、高速車床、自動送料專用機、滾齒機及其他機床。


特點 使用本固定傳動插式頂針可正、反轉車削，使用前須先車削工件端面，才可
使用於CNC車床及其他機床，可前後同步車削工件一次加工完成。
本頂針優點：頭部可更換多種尺寸，降低成本，使用方便。

注意 本替換式端面固定齒插式傳動頂針，靠尾座足夠壓力，即可傳動車削使用，
尾座壓力越高，傳動力越大。

精準度 0.005以內

配件 標準組配件：
SC-67-0616
SC-67-0820
SC-67-1025

尺寸表 單位: mm

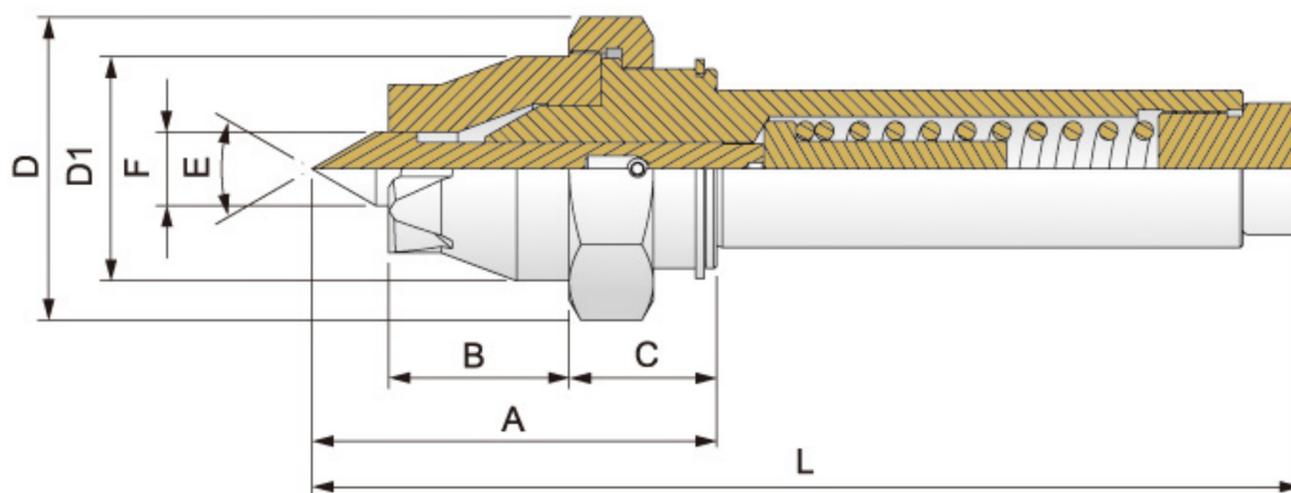

型式/外表尺寸	A	B	C	D	D1	E	F	L
SC-67-B-0408	68.3	34.3	28	57	42.8	4	8	179.3
SC-67-B-0510	68.3	34.3	28	57	42.8	5	10	179.3
SC-67-B-0612	70.3	34.3	28	57	42.8	6	12	181.3
SC-67-B-0616	70.3	34.3	28	57	42.8	6	16	181.3
SC-67-B-0820	70.3	34.3	28	57	42.8	8	20	181.3
SC-67-B-1025	73.9	34.3	28	57	42.8	10	25	184.9
SC-67-B-1225	76.9	34.3	28	57	42.8	12	25	187.9
SC-67-B-1432	76.9	34.3	28	57	42.8	14	32	187.9