


# TSC-761 系列 | 尖部替換式迴轉頂針

- 適用** CNC車床、高速車床及其他機床。
- 用途** 適用長度300mm/m以內一般軸心車削加工。
- 結構** 採用前後兩個支撐點加止推軸承設計製成。
- 配件** 61型中子、61型沖子
- 精準度** 0.005以內

尺寸表 單位: mm

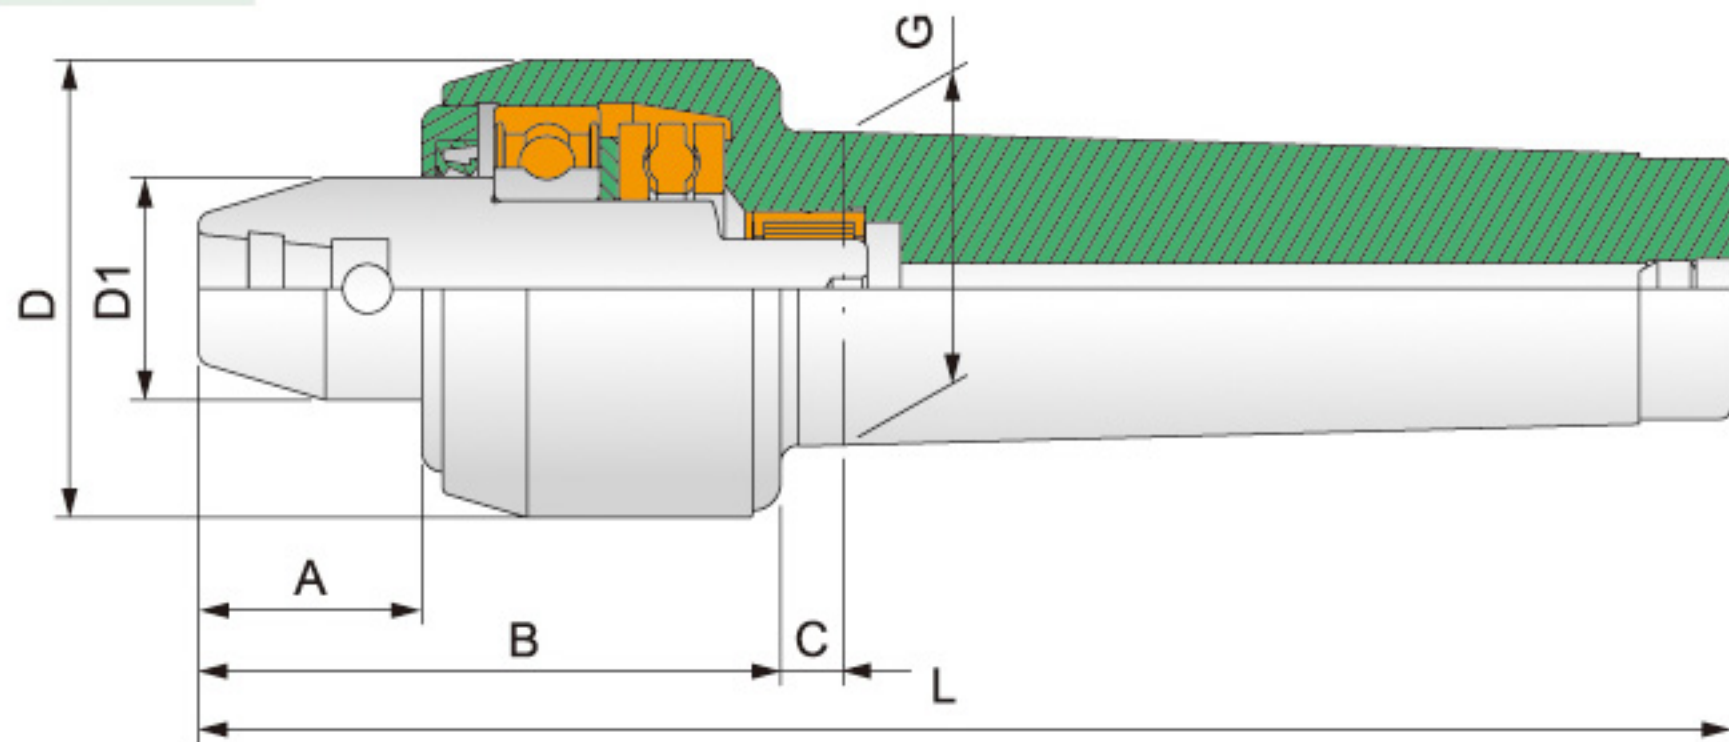

型式/外表尺寸	A	B	C	D	D1	G	L	軸承最高轉數	軸承徑向力(載重)	軸承軸向力(推力)
<b>TSC-761-3</b>	32	83	8	58	31.2	23.825(MT3)	170	4,000 rpm	900 kg	2,200 kg
<b>TSC-761-4</b>	32	83	9	65	31.2	31.267(MT4)	191	4,000 rpm	1,100 kg	2,500 kg
<b>TSC-761-5</b>	32	83	9	65	31.2	44.399(MT5)	218	4,000 rpm	1,200 kg	2,500 kg